




ZMYWARKI

ZANUSSI
PROFESSIONAL

ZANUSSI – DIAMENT WŚRÓD ZMYWAREK

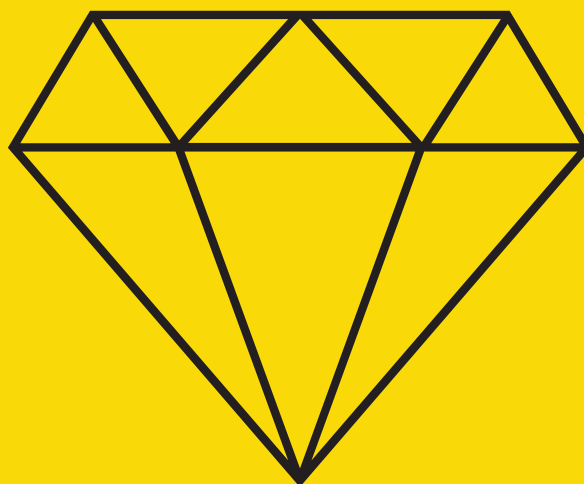

Zanussi Professional tworzy zmywarki z materiałów najwyższej jakości, by zagwarantować wysoką wydajność i niezawodność na długo.

System Gwarantowanego Płukania występuje we wszystkich zmywarkach z serii Active, by zapewnić doskonałe efekty dzięki utrzymaniu odpowiedniej temperatury i ilości użytej wody. Łatwość, niezawodność i solidność to motto przyświecające Zanussi Professional.

SERIA DLA KAŻDEGO BIZNESU



ZMYWARKI
KAPTUROWE
Z AUTOMATYCZNYM
PODNOŻENIEM
KAPTURE



ZMYWARKI
KAPTUROWE
Z IZOLOWANYM
KAPTUREM



ZMYWARKI
KAPTUROWE



ZMYWARKI
ŁADOWANE OD
PRZODU



ZMYWARKI
PODBLATOWE
WERSJA
STANDARD



ZMYWARKI
PODBLATOWE
WERSJA TOP



ZMYWARKI DO
SZKŁA

TWOJA ZMYWARKA TO ZANUSSI

SYSTEM GWARANTOWANEGO PŁUKANIA

Poprzednio niewidoczny element wyposażenia. Woda zachowuje stałą, wysoką temperaturę 84°C i stałe ciśnienie. Bezkonkurencyjna Jakość płukania jest.

PLUS

Zabezpieczenie przed wodą IP25
Ochrona małych elementów i spryskiwaczy wody.

Zintegrowana konstrukcja

Zmywarkę zaprojektowano tak, by wszystko mieściło się wewnątrz niej: hamulec powietrzny, pompa wspomagająca płukanie i kontrola standardów higienicznych.

LED *

Specjalna dioda LED (znajdująca się w górnej części kaptura) pozwala zorientować się w postępach zmywania już na pierwszy rzut oka.

* wyposażenie standardowe w wybranych modelach

ŁATWIEJSZE ŁADOWANIE

Wysokość otworu wsadowego to 440 mm, dzięki czemu łatwo załadujesz nawet duże rondle, bulky pots.

DOZOWNIKI DO PŁYNU MYJĄCEGO I NABŁYSZCZAJĄCEGO *

Dozowniki do płynu myjącego i nabłyszczającego oraz pompa spustowa są wbudowane, by ułatwić instalację i obsługę.

4 / DISHWASHER

ZAAWANSOWANE FILTROWANIE

System filtrów nowej generacji przechwytyje wszelkie pozostałości jedzenia, by zmywanie było jeszcze dokładniejsze, a woda – czystsza.

URZĄDZENIE ENERGOOSZCZĘDNE ★

Urządzenie oszczędzające energię może wstępnie podgrzać doprowadzaną zimną wodę, w ten sposób oszczędzając energię i eliminując emisję pary wodnej do otoczenia.

PROSTOTA

Ładowanie naczyń, ustawianie parametrów, czyszczenie i konserwację można opisać jednym słowem: prostota. Nawet panel jest umieszczony w taki sposób, by umożliwić pełną kontrolę wszystkich etapów zmywania.

ZMYWARKI KAPTUROWE

ACTIVE



-
- Ergonomiczny design ułatwia obsługę.
 - Gwarancja higieniczności przy stabilnej temperaturze 84°C.
 - Stal nierdzewna zapewnia trwałość i niezawodność.

Zanussi Professional zawsze oferuje więcej, niż oczekiwałeś: zarówno w kwestii jakości i wydajności zmywania, jak również zachowania higieny.

JAKOŚĆ PRZEWYŻSZAJĄCA TWOJE OCZEKIWANIA

ZAWSZE WIDOCZNA WYDAJNOŚĆ

Zmywarki kapturowe Zanussi Professional oferują najlepszą wydajność pod względem solidności, niezawodności, higieny, łatwości obsługi i bezpieczeństwa użytkownika. Urządzenia te mogą zmywać do 1440 naczyń na godzinę (80 koszy na godzinę).


Panel sterowania, ustawiony pod kątem, jest zawsze widoczny; umożliwia ustawienie zarówno liniowo, jak również pod narożnie w zależności od indywidualnych potrzeb. Konstrukcję i główne elementy zmywarki wykonano ze stali nierdzewnej, by zapewnić jej solidność i trwałość.



ZAAWANSOWANE FILTROWANIE

Nowy, zaawansowany system filtrowania ma dwie funkcje: zapobiega krążeniu resztek żywności w wodzie i poprawia skuteczność działania płynu myjącego. Pompa myjąca utrzymuje


stałe ciśnienie wody. Położenie dysz zapewnia większą precyzję i równomierne rozłożenie rozpylanej wody.

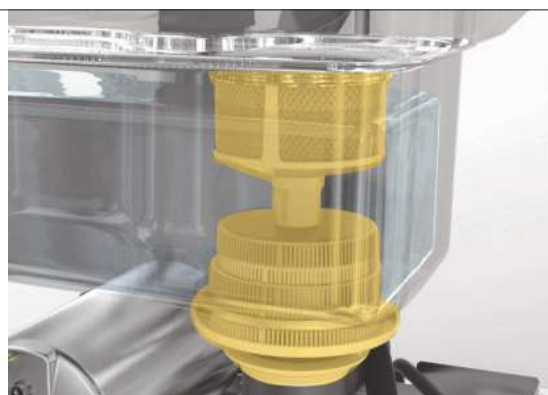

GWARANTOWANE PŁUKANIE


Ciśnieniowy bojler, utrzymujący stałą temperaturę (84°C) i stałe ciśnienie wody, zapewnia niespotykaną wcześniej jakość płukania. Wszystkie modele z serii Active są wyposażone w system Gwarantowanego Płukania. Kształt ramion płuczących i dysz ułatwia

całkowite wypłukanie pozostałości płynu myjącego. Nachylenie sufitu (kaptura) i ukośnie ustawione ramiona myjące sprawiają, że woda z płynem nie kapie na umyte już naczynia (podczas fazy płukania i już po niej).

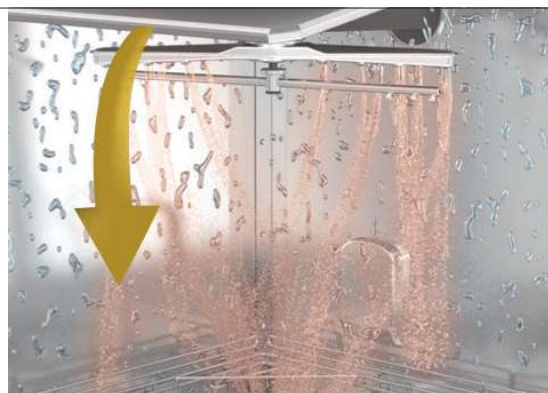

PEŁNA HIGIENA

ZMYWARKI KAPTUROWE

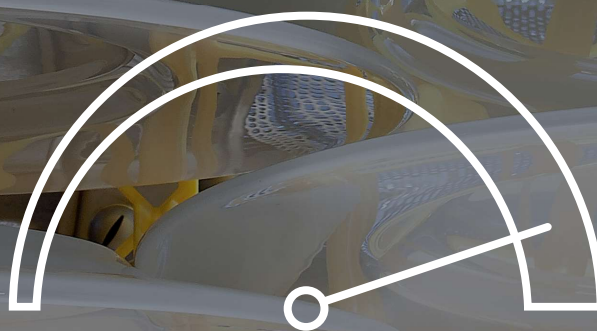

-
- **Problem z kamieniem rozwiązany!**
 - **Perfekcyjne samoczyszczenie zmywarki.**
 - **Łatwiejsze ładowanie naczyń dzięki dużemu otworowi.**

Automatyczne odkamienianie uruchamia się za pomocą przycisku, program samoczyszczenia rozpocznie się tylko po wyjęciu filtrów i korka przelewowego, co jest bardzo łatwe!

ŁATWE ZWYCIĘSTWO NAD KAMIENIEM

KONIEC Z KAMIENIEM!

Automatyczne odkamienianie uruchamia się za pomocą przycisku. To innowacyjne rozwiązanie pozwala utrzymać części mające kontakt z wodą, jak również elementy grzewcze, w doskonałym stanie. Co więcej, dysze płuczące, pozbawione kamienia, gwarantują idealną czystość, higienę i oszczędność; niemal nie wymagają konserwacji.

Nigdy więcej uporczywej, trudnej do usunięcia skorupy z kamienia



Zawsze lśniące i wydajnie działające



Przycisk programu odkamieniania automatycznie uruchamia usuwanie kamienia



WIĘCEJ, NIŻ MOŻESZ SOBIE WYOBRAZIĆ

Zmywarka jest urządzeniem doskonale ergonomicznym, zaprojektowanym i wyprodukowanym, by ułatwić życie zapracowanym ludziom.

- Wyświetlacz: umieszczony w narożniku, pole widoczności 180°, umożliwia sprawdzanie postępów zmywania na każdym etapie. (1)
- Otwór o wysokości 440 mm ułatwia wkładanie dużych naczyń. (2)
- Umieszczenie filtra z przodu ułatwia i przyspiesza jego wyjmowanie w celu czyszczenia. (3)

- W modelach automatycznych dioda LED znajduje się w górnej części kaptura, co pozwala na bieżąco kontrolować proces mycia.. (4)
- Zintegrowana konstrukcja. przerwa powietrzna, bojler i pompa wspomagająca płukanie są wbudowane w zmywarkę. (5)
- Automatyczny program czyszczenia. Po wyjęciu filtra i przelewu zbiornik i pompa myjąca są automatycznie opróżniane. (6)



TO TAKIE ŁATWE!

ZMYWARKI ŁADOWANE OD PRZODU



-
- Wysokość otworu ułatwia załadunek naczyń
 - Bogaty wybór, który odpowiada różnym potrzebom
 - Cechą wyróżniającą całą serię jest wysoka jakość płukania

Wybierając Zanussi Professional, zyskujesz największą wydajność zmywania i gwarantujesz swoim klientom maksymalną higienę.

ERGONOMIA I ŁATWY ZAŁADUNEK

DOSKONAŁA POJEMNOŚĆ ZAŁADUNKU

Zmywarka ładowana od przodu to uniwersalna zmywarka do mycia talerzy, sztućców, filiżanek, tac GN i przyborów kuchennych. Otwór o wysokości 450 mm ułatwia wstawianie większych naczyń. Dzięki dwustopniowemu otwarciu możesz zostawić drzwi uchylone na noc. Wewnętrzne prowadnice mają podwójny system przesuwania na kosze 500x500 mm lub większe, 530x550 mm; są odpowiednie do mycia akcesoriów kuchennych, tac i talerzy do pizzy o średnicy 320 mm.

Zmywarka jest w całości wykonana ze stali nierdzewnej, by zapewnić maksymalną niezawodność. Podwójna izolacja ścianek służy redukcji hałasu. Komora ma pojemność 42 litry, więc mieści tyle wody, ile wymaga cały cykl intensywnego zmywania. W modelach Active system

Gwarantowanego Płukania, przeprowadzanego w stałej temperaturze 84°C, zapewnia maksymalną higienę. Modele z wersji podstawowej mają tradycyjny system płukania z temperaturą minimalną 82,5°C.

3 różne programy zmywania służą do mycia wszelkiego rodzaju naczyń stołowych w zależności od stopnia ich zabrudzenia. Można dostosować je do swoich potrzeb, a także przeprogramować trzeci cykl płukania, by trwał dłużej, w wyższej temperaturze i w zgodzie z parametrami HACCP, lub by nadawał się do płukania kryształowych kieliszków i szklanek w niższej temperaturze. System Soft Start zapewnia lepszą ochronę delikatnych naczyń i większą niezawodność pompy myjącej.



KOMPLETNA SERIA

- Modele w wersji podstawowej: 1170 naczyń na godzinę z tradycyjnym systemem płukania (pod ciśnieniem) i pompą spustową.
- Modele Active: 1170 naczyń na godzinę z systemem Gwarantowanego Płukania i pompą spustową.
- Modele Active: 1170 naczyń

na godzinę z systemem Gwarantowanego Płukania, stałym zmiękczaczem wody i pompą spustową.

SILNE I DELIKATNE

ZMYWARKI PODBŁATOWE WERSJA TOP

NIEZAWODNOŚĆ STALI NIERDZEWNEJ

Wszystkie zmywarki podblatowe cechują się niezawodnością, ponieważ są w całości wykonane ze stali nierdzewnej. Wersja Top ma komorę uformowaną ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi narożnikami, bez spawania ani połączeń, z całkowicie wymiennymi filtrami i ramionami myjącymi, co ułatwia mycie. W modelach Active system Gwarantowanego Płukania, przeprowadzanego w stałej temperaturze 84°C, zapewnia maksymalny poziom higieniczności. W wersji Top masz do wyboru 3 różne programy zmywania w zależności od poziomu zabrudzenia naczyń. Wszystkie programy można dostosowywać do swoich potrzeb, a cykl płukania - przeprogramować, by trwał

dłużej, w wyższej temperaturze i w zgodzie z parametrami HACCP, lub by nadawał się do płukania kryształowych kieliszków i szklanek w niższej temperaturze. Wersja Top ma także system Soft Start zapewniający lepszą ochronę delikatnych naczyń i większą niezawodność pompy myjącej. Elektroniczny panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem pozwala użytkownikowi kontrolować wszystkie funkcje zmywarki. Model przeznaczony do mycia blach piekarniczych ma większą komorę (600 x 400 mm), odpowiednią do koszy standardowych (500 x 500 mm) oraz specjalistycznych (600 x 400 mm i 600 x 500 mm).



KOMPLETNA SERIA

- Model o wydajności 720 naczyń na godzinę, podwójnie izolowane ścianki, standardowy system płukania (ciśnieniowy).
- Dwa modele Active o wydajności 720 naczyń na godzinę, podwójnie izolowane ścianki i system Gwarantowanego Płukania, jeden z pompą spustową.
- Dwa modele Active o wydajności 720 naczyń na godzinę, podwójnie izolowane ścianki, system Gwarantowanego Płukania, pompa wspomagająca płukanie i stały zmiękcacz wody, jeden z pomiarem ilości płynu myjącego.
- Dwa modele do blach piekarniczych (600 x 400 mm), wydajności 360 blach na godzinę, z ciśnieniowym bojlerem, podwójnymi ściankami i pompą wspomagającą płukanie, z czego jeden ma zmiękcacz wody.

INTENSYWNE ZMYWANIE

ZMYWARKI PODBŁATOWE WERSJA STANDARD

PŁUKANIE W TEMPERATURZE 84°C.

Zmywarki podblatowe są wykonane w całości ze stali nierdzewnej, by zagwarantować maksymalną niezawodność; tylko ramiona i dysze myjące w wersjach Standard wykonane są z polipropylenu, wyjątkowo higienicznego i wytrzymałego materiału. Posługując się prostym w obsłudze panelem sterowania z cyfrowym wyświetlaczem, można dostosowywać programy zmywania i płukania oraz temperaturę do swoich potrzeb. Użytkownik sam określa ilość płynu myjącego i nablyszczającego. Modele ze zmiękczaczem wody są wyposażone w bojler atmosferyczny i pompę wspomagającą płukanie, by zapewnić wysokie ciśnienie i stałą temperaturę wody 84°C w trakcie płukania.

W innych modelach jakość płukania gwarantuje obwód ciśnieniowy, który zapewnia temperaturę wody 82,5°C (doprowadzana woda musi mieć co najmniej 2 bary i 50°C).

Ta wersja ma 2 programy, by zapewnić doskonałe efekty zmywania i wydajność płukania: pierwszy program trwający 120 sekund dla dość brudnych naczyń i drugi 180 sekund dla mocno zabrudzonych. W wersji Standard system Soft Start oferuje lepszą ochronę delikatnych przedmiotów i zwiększa niezawodność pompy myjącej.



KOMPLETNA SERIA

- Dwa podstawowe modele o wydajności 540 naczyń na godzinę, z bojlerem 2,8 lub 4,5 kW i pojedynczą ścianką oraz dwa modele z pompą spustową.
- Dwa podstawowe modele o wydajności 540 naczyń na godzinę, ze zmiękczaczem wody, bojlerem 2,8 lub 4,5 kW

- i pojedynczą ścianką.
- Trzy modele o wydajności 540 naczyń na godzinę, ze zmiękczaczem wody, pompą spustową, bojlerem 2,8 lub 4,5 kW i pojedynczą ścianką, z czego jeden ma dozownik do płynu myjącego.

PROGRAMY DOSTOSOWANE DO POTRZEB

SZKLANKÓWKI



-
- Szklankówki pracują bardzo cicho
 - Stały zmiękcacz wody zapewnia lepsze efekty zmywania niezależnie od twardości wody
 - Płukanie gwarantuje maksymalną higienę

Zanussi Professional oferuje serię urządzeń cechujących się wydajnością godną pozazdroszczenia. Ponadto gwarantuje wyraźną redukcję kosztów eksploatacji.

BOGATY WYBÓR NAJLEPSZA WYDAJNOŚĆ ZNACZĄCE OSZCZĘDNOŚCI

NIEZAWODNOŚĆ STALI NIERDZEWNEJ

Szklankówki Zanussi są idealne do małych / średnich pomieszczeń, takich jak bary, puby i kawiarnie. Innowacyjna technologia gwarantuje maksymalne efekty zmywania, wydajność płukania i higienę dzięki podwójnym ramionom myjącym i płuczącym umieszczonym u góry i na dole. Zmywarki przeprowadzają cykl płukania w zimnej wodzie po płukaniu w gorącej, dzięki czemu szklanki są idealnie czyste i gotowe do użycia, co ma szczególne

znaczenie zwłaszcza w wypadku szklanek do piwa.

Są wykonane w całości ze stali nierdzewnej, gwarantującej maksymalną niezawodność. Program zmywania i podwójne drzwi ograniczają emisję hałasu i wysokiej temperatury do otoczenia; wartości te są jeszcze niższe w modelach elektronicznych z podwójną ścianką. Dodatkowo są wyposażone w drzwi z przeciwwagą i ergonomiczny uchwyt.



KOMPLETNA SERIA

Modele elektromechaniczne Z-flex XS i S

- Trzy modele XS, jeden standardowy, drugi z pompą spustową, trzeci z pompą spustową i dozownikiem płynu myjącego.
- Cztery modele S, jeden standardowy, drugi z pompą spustową, trzeci z pompą spustową i pomiarem ilości płynu myjącego, czwarty z pompą spustową, dozownikiem płynu myjącego i płukaniem w zimnej wodzie.
- Dwa modele S z podwójną ścianką, jeden standardowy, drugi z pompą spustową.

Modele elektroniczne Z-flex S

- Trzy modele S z podwójnymi ściankami, jeden standardowy, drugi ze zmiękcaczem wody, trzeci ze zmiękcaczem wody i pompą spustową.
- Siedem modeli S z podwójnymi ściankami, jeden standardowy, drugi ze zmiękcaczem wody, trzeci ze zmiękcaczem wody i pompą spustową, czwarty ze zmiękcaczem wody, pompą spustową i dozownikiem płynu myjącego, piąty ze zmiękcaczem wody, pompą spustową i wspomagającą płukanie, szósty ze zmiękcaczem wody, pompą spustową i dozownikiem płynu myjącego, siódmy z izolacją, zmiękcaczem wody, pompą spustową i dozownikiem płynu myjącego.

PRACUJĄ CICHOO


SYSTEM GWARANTOWANEGO PŁUKANIA (GRS)

GUARANTEE OF A SPECIAL RINSE

System Gwarantowanego Płukania (GRS) zapewnia nie tylko pełną higienę naczyń, ale także znaczące oszczędności energii, niezależnie od parametrów wody. Płukanie rozpoczyna się dopiero wówczas, gdy woda osiąga odpowiednią temperaturę 84°C. Wbudowana, pomocnicza pompa wspomagająca płukanie stale doprowadza gorącą wodę. Nawet przy niskim ciśnieniu i zimnej wodzie z instalacji wodnej efekty płukania są zawsze znakomite.

System Gwarantowanego Płukania ma 12-litrowy bojler wyposażony w urządzenie, które kontroluje, by

płukanie rozpoczęło się dopiero wtedy, gdy temperatura wody w bojlerze jest odpowiednia. W trakcie płukania zawór pozostaje zamknięty, zapobiegając dopływowi zimnej wody, która mogłaby mieszać się z podgrzaną wodą z bojlera. Woda do płukania ma stałą temperaturę przez całe 12 sekund; można podgrzać ją jeszcze bardziej, by poziom higieny był jeszcze wyższy. Wbudowana, pomocnicza pompa wspomagająca płukanie utrzymuje stałe ciśnienie wody, gdy szybko obracające się ramiona płuczące usuwają wszelkie pozostałości płynu myjącego.

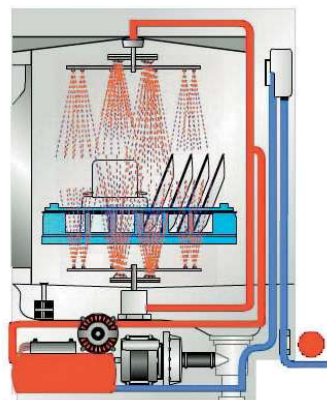


ZALETY SYSTEMU GRS

Temperatura

- Stała temperatura płukania = gwarancja higieniczności.
- Znaczące oszczędności energii = niskie koszty eksploatacji.
- Naczynia i szklanki gotowe do użycia od razu.

Ciśnienie wody

- Dzięki dość wysokiemu ciśnieniu wody wszystkie pozostałości płynu myjącego zostają spłukane.
- Doskonałe efekty gwarantowane

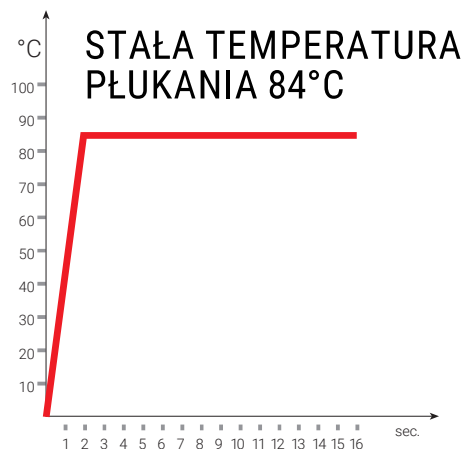

EKSTRA PŁUKANIE

STAŁY ZMIĘKCZACZ WODY

REWOLUCYJNY ZMIĘKCZACZ WODY

Nowy, stały zmiękczacz wody Zanussi Professional to rewolucyjny system: efekty zmywania są zawsze idealne, niezależnie od stopnia twardości wody. Zmiękczacz nie jest urządzeniem zewnętrznym, lecz częścią zmywarki: wydajność zmywania jest lepsza nawet w ciasnych pomieszczeniach. Składa się on z dwóch elementów filtrujących (żywic), które działają naprzemiennie i uzupełniają się w czasie pracy zmywarki: jeden filtr oczyszcza wodę, przechwytyjąc sole wapienne, drugi regeneruje go. Proces jest całkowicie zautomatyzowany; zmywarka „decyduje”, kiedy należy zregenerować żywice, powiadamiając użytkownika,


gdy sól potrzebna do regeneracji kończy się. System Gwarantowanego Płukania zapewnia stałe ciśnienie wody i całkowite spłukanie płynu myjącego. Tymczasem w systemach tradycyjnych ciśnienie wody zależy od zewnętrznego źródła zasilania. Pojemnik z solą znajduje się na zewnątrz, na przednim panelu, co ułatwia dostęp do niego bez konieczności otwierania drzwi zmywarki.



ZALETY ZMIĘKCZACZA WODY

- Dwa oddzielne, niezależne pojemniki (żywice) = niezakłócony przebieg zmywania
- Zmiękczenie 100% doprowadzanej wody = zero kamienia = żadnych osadów wewnątrz bojlera = mniejsze zużycie płynu myjącego.

- Pojemnik z solą na przednim panelu = łatwy dostęp bez konieczności otwierania drzwi.

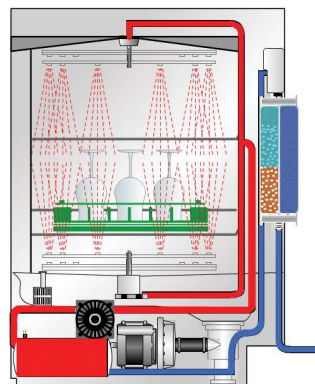

ZMYWANIE W MIĘKKIEJ WODZIE

WIĘKSZA MOC PRZECIW ZABRUDZENIOM

COMPLETE DETERGENT REMOVAL

Zmywarki Zanussi Professional gwarantują perfekcyjne efekty zmywania wszelkich akcesoriów kuchennych, szklanek, tac, pojemników GN i sztućców.

Etap zmywania

Dysze zaprojektowano z myślą o jak największej mocy, a obracające się ramiona zamocowano u góry i na dnie komory zmywarki. Dzięki temu wszystkie myte przedmioty są dokładnie spryskiwane wodą z taką siłą, że nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia zostają usunięte.

Etap płukania

Płukanie jest wysoce efektywne i usuwa z naczyń wszelkie pozostałości płynu myjącego. W urządzeniach z systemem Gwarantowanego Płukania (GRS) bojler ciśnieniowy zapewnia stałą temperaturę wody niezależnie od jej parametrów wyjściowych. Wbudowana pompa wspomagająca płukanie gwarantuje stałe ciśnienie wody przez cały cykl płukania. Po myciu i wstępnym płukaniu następuje 4-sekundowa przerwa. Dzięki temu ani jedna kropla wody użytej do mycia nie spadnie na świeżo umyte naczynia.




OSZCZĘDNOŚCI RZĘDU 300 EURO ROCZNIE

Idealne połączenie wydajności z troską o środowisko naturalne oraz redukcja kosztów eksploatacji zmywarki. Rocznie można zaoszczędzić nawet 300* euro dzięki niższemu zużyciu wody, energii, płynów myjących i nabłyszczających, przy utrzymaniu stałej, wysokiej wydajności zmywania i płukania.

*w porównaniu ze standardowym modelem podblatowym: 70 cykli dziennie, 300 dni pracy, woda doprowadzana 15°C

- Niższe zużycie wody: 3 litry/ cykl zużywa się do płukania przy założeniu standardowych parametrów wody.
- Niższe zużycie energii elektrycznej: 20-25% mniej wody użytej do płukania.
- Niższe zużycie płynu myjącego i nabłyszczającego: mniejsze ilości potrzebne do uzyskania tych samych efektów.

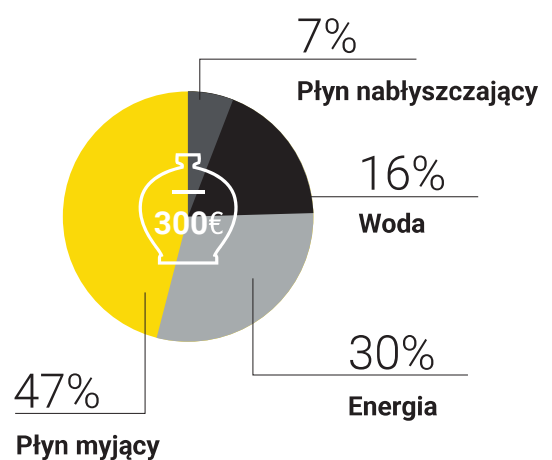

GWARANCJA CZYSTOŚCI

WYSOKA WYDAJNOŚĆ I NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI

STAŁA TEMPERATURA I CIŚNIENIE

Zmywarki Zanussi Professional gwarantują perfekcyjne efekty zmywania wszelkich akcesoriów kuchennych, szklanek, tac, pojemników GN i sztućców.

Etap zmywania

Dzięki wyjątkowemu kształtowi dysz i obrotowym ramionom, rozpryskującą wodę po całej komorze zmywarki, system zapewnia wspiane efekty nawet w wypadku uporczywych zabrudzeń. Woda dociera do wszystkich zakamarków komory.

Etap płukania


Płukanie charakteryzuje się najwyższą efektywnością, usuwając z naczyń wszelkie pozostałości płynu myjącego. W urządzeniach z systemem Gwarantowanego Płukania (GRS) bojler ciśnieniowy zapewnia stałą temperaturę wody niezależnie od jej parametrów wyjściowych. Wbudowana pompa wspomagająca płukanie gwarantuje stałe ciśnienie wody przez cały cykl płukania. Po myciu i wstępnym płukaniu następuje 4-sekundowa przerwa. Dzięki temu ani jedna kropla wody użytej do mycia nie spadnie na świeżo umyte naczynia.



ENERGOOSZCZĘDNE

Staranne połączenie wydajności z troską o środowisko naturalne przekłada się na sporą redukcję kosztów eksploatacji zmywarki. Badania, innowacje i technologia mają wspólny cel – zaoszczędzić do 1 040 euro rocznie przy zmywarkach kapturowych, wyposażonych w urządzenie energooszczędne. Niższe zużycie energii elektrycznej: zimna woda nie jest podgrzewana w bojlerze, lecz przez parę wodną odzyskaną z podgrzewania w cyklu zmywania.

Niższe zużycie dzięki wydajności komponentów: automatyczny system odkamieniający działa na wszystkie elementy mające kontakt z wodą i narażone na kamień, takie jak bojler, system wodny, komora zmywarki i dysze. Dzięki temu wszystkie części dłużej działają sprawnie, zużywają mniej energii i niemal nie wymagają konserwacji.

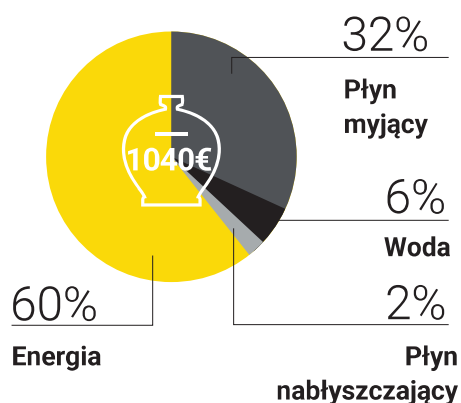

Zmywarka Zanussi z odzyskiwaniem energii - do 1040 euro rocznie oszczędności

KONKRETNE OSZCZĘDNOŚCI

ZMYWARKI KAPTUROWE ZMYWARKI PODBLATOWE

ZMYWARKI KAPTUROWE



WERSJA AUTOMATYCZNA



WERSJA MANUALNA
Z IZOLACJĄ



WERSJA MANUALNA

SYSTEM PŁUKANIA

ACTIVE GRS
TYP BOJLERA
MOC BOJLERA (KW)

TAK
CIŚNIENIOWY
9

TAK
CIŚNIENIOWY
9

NIE
CIŚNIENIOWY
9

SYSTEM MYCIA

LICZBA CYKLI
CYKLE (°)
WYDAJNOŚĆ (LICZBA NACZYŃ
NA GODZINĘ)
ZBIORNIK (LITRY)
POMPA MYJĄCA (KW)

3
45°/ 57°- 84°-150° - INF.
1,134 - 1,440

3
45°/ 57°- 84°-150° - INF.
1,134 - 1,440

3
45°/ 57°- 84°-150° - INF.
1,134 - 1,440

STEROWANIE

TYP
WYŚWIETLACZ CYFROWY
PROGRAM CZYSZCZENIA
AUTO-DIAGNOSTYKA

ELEKTRONICZNY
TAK
TAK
TAK

ELEKTRONICZNY
TAK
TAK
TAK

ELEKTRONICZNY
TAK
TAK
TAK

KAPTUR

OPCJE FABRYCZNE

AUTOMATYCZNY, PODWÓJNE
ŚCIANKI Z IZOLACJĄ

PODWÓJNE ŚCIANKI
Z IZOLACJĄ

POJEDYNCZA ŚCIANKA

LICZBA DYSZ
TYP SUFITU
BACK PROTECTION PANEL

3
KOMORY NACHYLONY
GALVANISED STAINLESS STEEL

3
KOMORY NACHYLONY
GALVANISED STAINLESS STEEL

3
NIEKAPIĄCY

PRE-HEATING

BOILER

BOILER

BOILER

TYLNY PANEL OCHRONNY

GALWANIZOWANA

GALWANIZOWANA

STAL NIERDZEWNA



WERSJA
ACTIVE TOP



WERSJA ACTIVE TOP
ZE ZMIĘKCZACZEM
WODY



WERSJA TOP



WERSJA STANDARD



WERSJA DO BLACH
PIEKARNICZYCH

ZMYWARKI PODBLATOWE

SYSTEM PŁUKANIA

ACTIVE GRS
POMPA WSPOMAGAJĄCA PŁUKANIE
TYP BOJLERA
MOC BOJLERA (KW)

YES
YES
CIŚNIENIOWY
4.5

YES
YES
CIŚNIENIOWY
4.5

NO
NO
PRESSURE
4.5

NO
OPTIONAL
PRESS. OR ATMOSPH
4.5 OR 2.8

YES
YES
CIŚNIENIOWY
6 KW

SYSTEM MYCIA

LICZBA CYKLI
CYKLE (°)
WYDAJNOŚĆ
(LICZBA NACZYŃ NA GODZINĘ)
WYDAJNOŚĆ
(LICZBA TAĆ NA GODZINĘ)
ZBIORNIK (LITRY)

3
90°-120°-240°

3
90°-120°-240°

3
90°-120°-240°

2
120°-180°

4
60°-120°-180°-300°

720

720

720

540

360

23

23

23

33

16.5

STEROWANIE

TYP
WYŚWIETLACZ CYFROWY
DIAGNOSTYKA BŁĘDÓW

ELEKTRONICZNY
YES
YES

ELEKTRONICZNY
YES
YES

ELEKTRONICZNY
YES
YES

ELEKTRONICZNY
YES
NO

ELEKTRONICZNY
YES
YES

KONSTRUKCJA

ŚCIANKI Z IZOLACJĄ OGR. POZIOM
HAŁASU
TŁOCZONY ZBIORNIK
RAMIONA MYJĄCE
RAMIONA PŁUCZĄCE
DRZWI Z PRZECIWWAGĄ

YES

YES

YES

NO

YES

YES
STAINLESS STEEL
STAINLESS STEEL
YES

YES
STAINLESS STEEL
STAINLESS STEEL
YES

YES
STAINLESS STEEL
STAINLESS STEEL
YES

NO
PLASTIC
PLASTIC
NO

YES
STAINLESS STEEL
PLASTIC
YES

ZMYWARKI ŁADOWANE OD PRZODU I SZKLANKÓWKI



ZMYWARKI ŁADOWANE OD PRZODU

**WERSJA
ACTIVE**

**WERSJA
STANDARD**

SYSTEM PŁUKANIA

ACTIVE GRS YES
POMPA WSPOMAGAJĄCA PŁUKANIE YES
MOC BOJLERA (KW) 9

NO
NO
9

SYSTEM MYCIA

LICZBA CYKLI 3
CYKLE (*) 55°-90°-300°
WYDAJNOŚĆ 1170
(LICZBA NACZYŃ NA GODZINĘ)
ZBIORNIK (LITRY) 42

3
55°-90°-300°
1170
42

STEROWANIE

TYP ELEKTRONICZNY
WYŚWIETLACZ CYFROWY YES
DIAGNOSTYKA BŁĘDÓW YES

ELEKTRONICZNY
YES
YES

KONSTRUKCJA

ŚCIANKI Z IZOLACJĄ PRZECIWI
HAŁASOWI YES
RAMIONA MYJĄCE STAINLESS STEEL
RAMIONA PŁUCZĄCE STAINLESS STEEL
DRZWI Z PRZECIWWAGĄ YES

YES
STAINLESS STEEL
STAINLESS STEEL
YES



SZKLANKÓWKI

Z-XS

Z-S

**Z-S
DWIE ŚCIANKI**

**Z-S DWIE
ŚCIANKI SHORT*
ELEKTRONICZNY**

**Z-S DWIE ŚCIANKI
ELEKTRONICZNY**

SYSTEM PŁUKANIA

ZE ZMIĘKACZACZEM WODY NO
OPCJA PŁUKANIA W ZIMNEJ WODZIE NO

TYLKO WYBRANE MODELE NO
TYLKO WYBRANE MODELE NO

TYLKO WYBRANE MODELE YES

TYLKO WYBRANE MODELE YES

SYSTEM MYCIA

LICZBA CYKLI 1
CYKLE (*) 120°

1
120°

1
120°

3
120°/300°/120°

3
120°/300°/120°

STEROWANIE

TYP

ELEKTROMECHANICZNY

ELEKTROMECHANICZNY

ELEKTROMECHANICZNY

ELEKTRONICZNY

ELEKTRONICZNY

KONSTRUKCJA

OTWÓR DRZWIOWY (MM) 240
RAMIONA MYJĄCE STAINLESS STEEL
RAMIONA PŁUCZĄCE STAINLESS STEEL
ODLEWANY ZBIORNIK NO
ŚCIANKI Z IZOLACJĄ NO
DRZWI Z PRZECIWWAGĄ YES

240
STAINLESS STEEL
STAINLESS STEEL
NO
NO
YES

290
STAINLESS STEEL
STAINLESS STEEL
NO
NO
YES

290
STAINLESS STEEL
STAINLESS STEEL
YES
YES
YES

210
STAINLESS STEEL
STAINLESS STEEL
YES
YES
YES

290
STAINLESS STEEL
STAINLESS STEEL
YES
YES
YES

BASKETS

350 MM KWADRATOWY YES
380 MM KWADRATOWY YES
400 MM KWADRATOWY NO
350 MM OKRĄGŁY YES
380 MM OKRĄGŁY YES
400 MM OKRĄGŁY NO

YES
YES
NO
YES
YES
NO

NO
NO
YES
NO
NO
YES

NO
NO
YES
NO
NO
YES

NO
NO
YES
NO
NO
YES

NO
NO
YES
NO
NO
YES

ŁATWA IDENTYFIKACJA – KAŻDA FUNKCJA MA SWÓJ WŁASNY KOLOR

Aksesoria spełniają wszelkie wymogi odnośnie obciążenia. Ergonomiczne, funkcjonalne i różnokolorowe, by można było natychmiast je odróżnić.



500x500x190 mm
kosz uniwersalny



Kosz na 48 filiżanek



Kosz na 18 talerzy płaskich



Basket fa Kosz
na 25 szklanek do piwa,
wysokość 170 mm



Kosz na 12 talerzy
głębokich



Kosz na większe talerze
o średnicy 320 mm



Kosz na tace



Kosz na sztućce



Koszyk na sztućce

Oryginalne wyposażenie uzdatniające wodę zapewnia najwyższy poziom wydajności zmywarki.



Ręczny zmiękczac
wody 12 litrów



Ręczny zmiękczac
wody 8 litrów



Filtr osmotyczny

GDY TEGO POTRZEBUJESZ – ZANUSSI JEST NA WYCIĄGNIĘCIE DŁONI

Zaufaj naszym ekspertom: przed i po sprzedaży

Słuchanie i współpraca to dla nas dwa najważniejsze słowa. Nasi inżynierowie współpracują z szefami kuchni i technikami, by dokładnie określić, jakimi cechami powinny charakteryzować się coraz bardziej niezawodne, łatwe w obsłudze urządzenia.

Nasi współpracownicy są przede wszystkim konsultantami

Nasi konsultanci mogą polecić najlepsze urządzenie, z największą liczbą funkcji, najlepiej dostosowane do specyfiki pracy danego klienta. Sieć serwisów posprzedażnych jest rozległa, co zapewnia szybką i skuteczną obsługę.

Nasze szkolenie pomagają odkryć pełen potencjał naszych urządzeń. Nasze szkolenia, prowadzone przez profesjonalistów dla profesjonalistów, mają dwa główne cele: zaprezentowanie szefom i pracownikom kuchni aktualnych informacji na temat technologii gotowania oraz bardziej szczegółowej wiedzy dotyczącej naszych urządzeń, by mogli wytwarzać więcej, zużywając mniej.



Firma zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia nie mają mocy obligacyjnej.

ZANUSSI PROFESSIONAL
www.zanussiprofessional.com

ZANUSSI
PROFESSIONAL

9JZDZU